

SUMMIT



SUMMIT OPEN

SUMMIT EXTENDED

MALKINĖS PIRTIES KROSTELĖS

MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



Gamintojas MB Summit nord
j.m. k. 305757900, Lūjos g. 8, LT06200 Vilnius,
info@summitstoves.com
www.summitstoves.lt

SUMMIT
NORD



EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

Gamintojas: MB Summit Nord
Adresas: Skirgiškių g. 111, Bratoniškės, LT-15143 Vilnius r., LIETUVA

Aukščiau įvardintos kompanijos atstovas pareiškia, kad toliau aprašyta įranga:

Gaminio tipas: Pirties krosnis
Modelis (-iai): SUMMIT EXTENDED, SUMMIT OPEN.

Atitinka 2001/95/EC - "Bendroji gaminių saugos direktyva".

Taip pat atitinka Europos direktyvą (-as): -

Pritaikyti harmonizuoti standartai: -

Kiti naudoti techniniai standartai ir specifikacijos:

STR.1.01.04:2015 – „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“.

GAMINTOJO VARDU PASIRAŠO:

Vardas, pavardė: Sigitas Pašakinskas
Pareigos: direktorius
Vieta / data: Vilnius, 2023-01-10

Parašas: _____

MB Summit Nord
Skirgiškių g. 111, Bratoniškės, LT-15143 Vilnius r., Lietuva

Tel.: +370 613 55113
El.p.: info@summitstoves.com
Web: www.summitstoves.lt

SUMMIT

Malkinės pirties
krosnys iš ketaus

www.summitstoves.lt
info@summitstoves.com



Gamintojas
MB "Summit nord"
Lūjos g. 8
LT06200 Vilnius



Pagaminta LIETUVOJE

Modelis: SUMMIT OPEN
Pirtims iki 25m³dydžio
Svoris: 190kg
Šiluminė galia: 25kw

SUMMIT

Malkinės pirties
krosnys iš ketaus

www.summitstoves.lt
info@summitstoves.com



Gamintojas
MB "Summit nord"
Lūjos g. 8
LT06200 Vilnius



Pagaminta LIETUVOJE

Modelis: SUMMIT EXTENDED
su garo generavimo dėže
Pirtims iki 25m³dydžio
Svoris: 208kg
Šiluminė galia: 25kw

NUMATYTOS GAMINIO NAUDOJIMO SĄLYGOS

Krosnelė yra sukurta ir turi būti naudojami tik pagal paskirtį – oro pirties garinėje šildymui. Ji netinka jokiems kitiems tikslams, pvz., patalpų šildymui. Bet koks kitas naudojimas yra netinkamas ir todėl gali būti pavojingas. Gamintojas neprisima atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl netinkamo, neteisingo ar neprotingo krosnelės naudojimo ar jo valdymo klaidų.

SUMMIT pirties krosnys yra sukurtos aukštųjų technologijų pagalba, kad būtų išlaikytas gaminio ilgaamžiškumas. Krosnių konstrukcija išsiskiria sunkia akmens dėtuve, kuri išgauna smulkiadispersinį garą bei ilgai išlaiko šilumą.

SUMMIT krosnelės skirtos individualiam naudojimui.

Svarbu! Pirties krosnelę prie kamino turėtų prijungti tik specialistas.

KAIP PASIRINKITI TINKAMĄ SUMMIT MODELĮ?

Šioje instrukcijoje pateikiamos montavimo instrukcijos modeliams: OPEN apmūryti, OPEN su tinklu akmenims, EXTENDED apmūryti, EXTENDED su tinklu akmenims, EXTENDED su muilo akmens apdaila. Atidžiai vykdykite instrukcijas, skirtas jūsų pasirinktam modeliui.

Išmatuokite savo garinės dydį ir padauginkite jos ilgį, plotį ir aukštį (metrais). Pridėkite prie gauto skaičiaus, jei:

- jūsų garinė pirtis iš rąstų +3m³
- pirtis neturi papildomo patalpų šildymo šaltinio +3-5m³ (priklauso nuo dydžio)
- yra langas +1-3m³ (priklauso nuo dydžio)
- yra durys iš stiklo +2m³
- besinaudojančių žmonių skaičius viršija 4-5, pridėti +2-4m³

Visų šioje instrukcijoje pateiktų modelių krosnys SUMMIT tinka garinėms pirtims 18-25m³.

SUMMIT OPEN - ketaus krosnis, skirta apmūryti;

SUMMIT OPEN su tinklu akmenims – ketaus krosnis paruošta naudojimui. Pirties krosniai reikalingi pirties akmenys;

SUMMIT EXTENDED – krosnis, skirta apmūryti arba papildomai komplektuojama su muilo akmens apdaila. Uždarai akmens dėtuvei reikalingi papildomai 40kg pirties akmenų;

SUMMIT EXTENDED su tinklu akmenims - krosnis paruošta naudojimui. Pirties krosniai reikalingi pirties akmenys. Uždarai akmens dėtuvei reikalingi papildomai 40kg pirties akmenų.

SUMMIT muilo akmens apdaila skirta komplektuoti kartu su SUMMIT EXTENDED krosnimi.

PIRTIES KROSNŲ SUMMIT SPECIFIKACIJA


Pirties krosnių specifikacijos pateiktos 1 lentelėje.

1 lentelė

	SUMMIT OPEN	SUMMIT EXTENDED
Garinės dydis	<25 m ³	<25 m ³
Krosnies tipas	malkinė	malkinė
Malkų ilgis	40 cm	40 cm
Durelių tipas	padidintas	padidintas
Durelių stiklo dydis (plotis x aukštis)	315 x 252 mm	315 x 252 mm
Krosnies medžiaga	ketus	Ketus/plienas
Krosnies svoris	190 kg	208 kg
Tinklo akmenims medžiaga	plienas	plienas
Tinklo akmenims svoris	24	27 kg
Akmenų talpa tinkle	140 kg	180 kg
Akmenų talpa EXTENDED uždaroje dėžėje	n/a	40 kg
Dūmtraukio diametras	115 mm	115 mm

Šią naudojimo instrukciją išsaugokite visą gaminio eksploatacijos laikotarpį.

SUMMIT pirties krosnelių matmenys žr. 2 lentelę (mm)

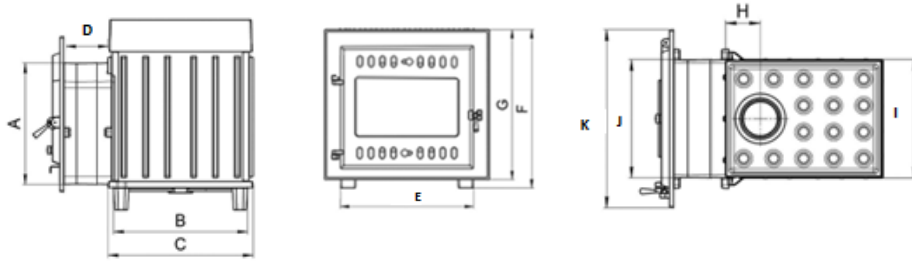

2 lentelė

A	393
B	405
C	454
D	190
E	297
F	558
G	504
H	108
I	330
J	341
K	501

SUMMIT OPEN su tinklu akmenims, SUMMIT EXTENDED su tinklu akmenims ir SUMMIT muilo akmens apdailos išmatavimai pateikti žemiau 3 lentelėje.



3 lentelė

SUMMIT OPEN su tinklu akmenims (L-ilgis x W-plotis x H-aukštis)	520 x 600 x 680 mm
SUMMIT EXTENDED su tinklu akmenims (L-ilgis x W-plotis x H-aukštis)	520 x 600 x 880 mm
SUMMIT muilo akmens apdaila (L-ilgis x W-plotis x H-aukštis)	560 x 640 x 930 mm


Svarbu! 500mm dūmtraukio ketaus vamzdis neįeina į SUMMIT EXTENDED modelius. Rekomenduojama įsigyti papildomai.

Krosnies ir dalių matmenys gali šiek tiek skirtis nuo nurodytų lentelėje.

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Išimkite pakuotę ir patikrinkite, ar yra visos krosnies dalys. Vizualiai patikrinkite krosnies dalių būklę. Krosnelės montavimą turi atlikti ne mažiau kaip du žmonės.

Produktas turi būti sumontuotas kaip visas komplektas. SUMMIT OPEN dalis žr. 1 pav.

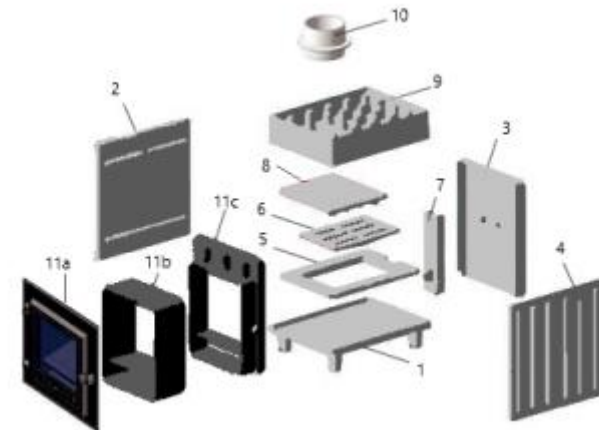

1 pav.

1 - pagrindas; 2 - 4 - šoninės sienos; 5-6 - grotelės; 7 – ortakis; 8 - liepsnos barjeras; 9 – akmenų dėtuvis; 10 – kaminėlis; 11 – pakuro drelės, sumontuotos su portalo prailginimu ir priekine senele.

SUMMIT EXTENDED modelis komplektuojamas kartu su garo generatoriaus dėže ir garo drelėmis ant akmenų dėtuvo (žr. skyrių Summit Extended surinkimo instrukcija)

Kiekviename modelyje rasite 1vnt karščiui atsparų hermetiką +1500°C, 2vnt M8 srieginius strypus su veržlėmis ir poveržlėmis.

Krosnies ir dalių išvaizda gali skirtis nuo nurodytos šiame vadove.

SUMMIT OPEN SURINKIMO INSTRUKCIJA



1. Padėkite pakuros dureles (11a) ant horizontalaus minkšto paviršiaus išorine puse žemyn. Sumontuokite reikiamą skaičių portalo prailginimų (11b), prieš tai užtepę karščiui atspariu hermetiku pakuros durelių ir portalo prailginimo sandūras, taip pat tarp prailginimų (jei sumontuotas daugiau nei 1 portalo prailginimas). Uždėkite priekinę sienelę (11c) ant sujungtų prailginimų/-ų su pakuros drelėmis prieš tai užtepę karščiui atspariu hermetiku, sutvirtinkite M8 srieginiu strypu. M8 strypas montuojamas srieginėse skylėse priekinėje sienelėje ir pakuros drelėse. Pakuros drelės, sumontuotos su portalo prailginimu/-ais ir priekine sieniele pristatomos baigiant montuoti krosnį (žr. 4 punktą).

2. Padėkite krosnies pagrindą (1) ant lygaus paviršiaus. Ant pagrindo sienų įstatymo vietose užtepkite 3-4 mm storio karščiui atsparaus hermetiko sluoksnį. Užtepkite hermetiku vertikalius griovelius galinėje sienelėje (3). Sumontuokite pirmą šoninę (2), paskui galinę sienelę (3) ir galiausiai likusią šoninę sienelę (4) tvirtai prie pagrindo.

3. Įstatykite grotelių rėmą (5) ant apatinių šoninių sienelių iškyšų, grotelės (6) įdėkite rėmo angoje. Įstatykite ortakį (7) į grotelių rėmo griovelį taip, kad ji būtų prispausta prie vidinės galinės sienelės (3) krašto ir būtų tarp dviejų vidinių galinės sienelės auselių. Ortakio iškyšos turi būti apačioje ir remtis į grotelių rėmą. Tada sumontuokite liepsnos barjerą (8) ant šoninių sienelių viršutinių briaunų lygiu paviršiumi į viršų. Rodyklė ant liepsnos barjero rodo kryptį krosnies durelių link. Užtepkite karščiui atspariu hermetiku akmens dėtuvės (9) apatinius griovelius per visą perimetrą. Prilaikykite šonines sienas ir uždėkite akmens dėtuvę ant 3 sumontuotų šoninių sienų.

4. Ant priekinės sienos (11c) griovelių užtepkite karščiui atsparų hermetiką. Priekinę sienelę apatiniu kraštu uždėkite ant krosnelės pagrindo, pakelkite priekinę akmens dėtuvės kraštą, stipriai prispauskite priekinę sienelę prie šoninių sienelių kraštų ir nuleiskite akmens dėtuvę.

5. Užtepkite kaminėlio (10) kraštus karščiui atspariu hermetiku ir sumontuokite prie akmens dėtuvės.

Norėdami surinkti krosnį su tinklu, tinklą aplink krosnį uždėkite vienodais atstumais tarp kraštų.



SUMMIT ketaus krosnies surinkimo vadovas.
Nuskenaukite šį QR kodą

SUMMIT EXTENDED SURINKIMO INSTRUKCIJA



1. Sumontuokite krosnį pagal aukščiau pateiktas instrukcijas ir uždėkite garo generatoriaus dėžę.

2. Įstatykite durų rėmą į garo generatoriaus dėžės angą. Pritvirtinkite naudodami pridamus tvirtinimo elementus.

Svarbu! 500mm dūmtraukio ketaus vamzdis neįeina į SUMMIT EXTENDED modelius. Rekomenduojama įsigyti papildomai. Įsigytas 500mm ketaus dūmtraukis įstatomas vietoje kaminėlio ir tik po to, kai uždėsite garo generatoriaus dėžę, prieš tai užtepę karščiui atspariu hermetiku akmens dėtuvės kamino angos kraštus.


Norėdami surinkti krosnį su tinklu, tinklą aplink krosnį uždėkite vienodais atstumais tarp kraštų.

Krosnies ir dalių išvaizda gali skirtis nuo nurodytos šiame vadove.

MUILO AKMENS APDAILOS SURINKIMO INSTRUKCIJA

Veiksmingiausių krosnelės veikimą ir bet kokius režimus garinėje užtikrina natūralaus muilo akmens apdaila. Ji leidžia reguliuoti karšto oro konvekcinio srauto intensyvumą nuo maksimalaus šildymo režimo (atvertomis durelėmis ant akmens apdailos) iki visiško konvekcijos sustabdymo, pasižymi itin švelniu šiluminiu režimu ir aukštomis šilumos kaupimo savybėmis, kad išlaikytų temperatūrą.

Gaminio surinkimas atliekamas pakopomis, 3 pakopų eiliškumas sužymėtas ant apdailos dalių ir atitinka puses nurodytas paveikslėlyje (B – galas, L - kairė, F – priekis, R – dešinė). Pirmasis žymuo nurodo pusę, o antras skaitmuo pakopos lygmenį.



1. Šoninės sienos pradedamos dėti nuo angos 1-os pakopos pagal laikrodžio rodyklę. Surinkimas prasideda nuo angos atramų montavimo B1 ir bloko dalies numerio L1, toliau pagal numeraciją (F1, R1). Dalys sujungiamos viena su kita naudojant tarp eilių sumontuotas tvirtinimo detales (yra komplekte). Visos muilo akmens dalių detalės yra pažymėtos, kad būtų nurodyta pakopa ir montavimo kryptis.

2. Tokia tvarka ant pirmos pakopos tvirtinama antroji (B2, L2, F2, R2) ir po to trečioji pakopa.

3. Viršus sudarytas iš keturių dalių, kurių dvi apibglėbia dūmtraukį (U1, U2), kitos – dureles (U3, U4). Montuojamos tvirtinimo detalėmis. Durelių rėmas tvirtinamas iš SUMMIT EXTENDED modelio su tvirtinimo detalėmis. Pritvirtinkite naudodami pridamus tvirtinimo elementus.

Surinkę apdailą paviršių nuvalykite drėgna šluoste, kad pašalintumėte talko dulkes.

Svarbu! Apdailos akmuo yra minkšta uoliena - talkochloritas. Būkite atsargūs išpakuodami ir montuodami apdailos dalis, saugokite nuo kritimo ir įbrėžimų. Jei išpakavimo metu pastebėsite, kad akmuo buvo pažeistas, palikite jį pakuotėje ir nufotografavę defektą susisieki su pardavėju.

Muilo akmens apdailos montavimą rekomenduojama atlikti vieną kartą, nes demontavimas gali sugadinti muilo akmens dalis. Gamintojas neprisima atsakomybės už neatsargaus montavimo ir demontavimo defektus.

KROSNELĖS PRIJUNGIMAS PRIE KAMINO

Krosnelę prie kamino sistemos leidžiama prijungti tik sertifikuotam specialistui. Dūmtraukio skersmens matmenys nurodyti 1 lentelėje.

Sekite dūmtraukių gamintojų technines specifikacijas, montuojant kaminą prie pirties krosnies. Įrengus dvisienį didelės masės kaminą privaloma jį sutvirtinti su kamino tvirtinimo detalėmis, kad sumažinti svorio apkrovą pirties krosnei.

Dėl unikalaus dviejų degimo kamerų konstruktyvo SUMMIT pirties krosnys užtikrina didelę degimo trauką, dėl šios priežasties svarbu dūmtraukių sistemoje montuoti kamino sklendę, kad sureguliuotumėte degimo srautą ir sumažintumėte krosnelės degimo apkrovas. Sklendė pasitarnaus ir mažinant malkų sąnaudas.

Svarbu! Ketaus sklendė nekomplektuojama su SUMMIT modeliais. Rekomenduojama įsigyti papildomai.

PIRTIES AKMENŲ NAUDOJIMAS

Krosniai naudojami tik pirties akmenys.

Pirties krosnys SUMMIT, skirtos naudoti su tinklu, turi būti užpildytos pirties akmenimis.

Pirties krosnys, skirtos apmūrijimui arba akmens apdailai, nėra užpildomos pirties akmenimis tarp akmens apdailos ir krosnies šoninių sienų. Montuojant apdailą su SUMMIT EXTENDED modeliu, pirties akmenys dedami tik į uždarą garo generatoriaus dėžę. Montuojant apdailą su SUMMIT OPEN modeliu, pirties akmenys dedami tik ant akmens dėtuvės.

Pirties akmenys tinkle turi būti klojami 1-2 sluoksniais tarp krosnies šoninių sienų ir tinklo. Akmenys turi būti vidutinės frakcijos, kad tarp jų galėtų cirkuliuoti oras.

- Prieš klojant akmenis būtina švariai nuplauti.
- Rekomenduojamas akmenų skersmuo 7-15 cm tinke.
- Akmenys tarp išorinio krosnies paviršiaus ir tinklo turi būti sukrauti arti vienas kito.
- Rekomenduojama į garo generatoriaus dėžės apatinę sluoksnį dėti smulkesnės frakcijos pirties akmenis 5-7cm skersmens, vidurinį – 7-10cm, viršutinį – 10-15cm.
- Pirkėjas atsako už keraminių akmenų naudojimą pirties krosnyje.

SAUGŪS ATSTUMAI

Krosnis priklauso prietaisų kategorijai su degančiu paviršiumi, ketaus paviršiaus temperatūra priklauso nuo kūrenimo intensyvumo. Akmens dėtuvė pasiekia +450-550°C temperatūrą, ketaus krosnies šoninių sienų - iki +500°C, pirties akmenys tinkle - iki 250°C. Nerekomenduojama kūrenti be privertos sklendės, nes ketaus šoninės sienos gali pasiekti +600°C temperatūrą. SUMMIT muilo akmens apdaila pasiekia iki 120°C temperatūrą.

1. DEGIOS MEDŽIAGOS. Mažiausias atstumas tarp krosnies šoninio paviršiaus (tinklo su akmenimis arba muilo akmens apdaila) iki degių medžiagų paviršių turi būti ne mažesnis kaip 500 mm, mažiausias atstumas virš krosnies – 600 mm.
2. NEDEGIOS MEDŽIAGOS. Mažiausias atstumas tarp krosnies šoninio paviršiaus (tinklo su akmenimis arba muilo akmens apdaila) iki nedegių medžiagų paviršių turi būti ne mažesnis kaip 150 mm, mažiausias atstumas virš krosnies – 600 mm.

Pirties krosnį galima montuoti tik į sieną, pagamintą iš ugniai atsparios medžiagos. Draudžiama pirties krosnį montuoti patalpoje, kuri neatitinka priešgaisrinės saugos reikalavimų.

Grindys, pagamintos iš degių medžiagų, turi būti apsaugotos nuo ugnies po krosnimi metaliniu lakštu.

Rekomenduojama krosnį pakelti 100-150mm aukščio platforma nuo garinės grindų lygio, patogesniai krosnies eksploatavimui dėl malkų įdėjimo į krosnies pakurą iš priepirčio.

PIRTIES VĖDINIMAS

Siekiant užtikrinti pakankamą deguonies ir gryno oro tiekimą, pirties vėdinimas turi būti kuo efektyvesnis. Patartina gryną orą nukreipti į garinę iš angos po krosnele.

Angoje po krosnimi turi būti reguliuojama sklendė, kuri atidaroma pradedant naudotis pirtimi.

Oro ištraukimo ventiliacijos sistema turėtų būti sumontuota priešingoje nuo oro padavimo po krosnimi sienoje bent 20-40 cm virš grindų. Viršutinėje ventiliacijos sistemos dalyje rekomenduojama įrengti sklendę.

SUMMIT AIR SAUNA pirties vėdinimo sistema geriausiai dera su SUMMIT pirties krosnimis.

SUMMIT PIRTIES KROSNIES NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

- Pirmą kartą naudojant pirties krosnį būtina 2-4 valandas prakūrenti lauke arba pirtyje, saugiais atstumais tarp degių paviršių, sumontavus kaminą, pravėrus langus, duris ir gerai pravėdinti. Visus kitus kartus, kūrenant krosnį galima iš karto naudotis pirtimi. Prieš naudojimą krosnies su SUMMIT muilo akmens apdaila būtina 2 kartus prakūrenti krosnies komplektą po 2 valandas su 50% malkų užkrovos. Tokiu būdu pašalinsite drėgmę, kuri gali būti akmenyje. Prieš pirmą kartą kūrendami krosnelę montavimo vietoje, įsitikinkite, kad krosnelės, dūmtraukio ir apsauginių priešgaisrinių konstrukcijų montavimas atliekamas griežtai laikantis gamintojų techninių specifikacijų reikalavimų.
- Įsitikinkite, kad kūrenimo patalpoje patenka oras, kad išvengtumėte dūmų patekimo į vidų.
- Ketaus akmens dėtuvė yra masyviausia krosnies dalis ir atlieka pagrindinę garo generavimo funkciją. Akmens dėtuvė kaitinama tiesiogine ugnimi iki aukštų temperatūrų, kad gautų aukštos kokybės garus, sukaupia daug šiluminės energijos, dėl kurios gali atlaikyti tiesioginius vandens smūgius. Akmens dėtuvės šiluminė energija ir šilumos laidumas leidžia palaikyti aukštą paviršiaus temperatūrą ir generuoti beveik neribotą kiekį kokybiško garo. Norint padidinti šilumą akumuliuojančią masę ant akmens dėtuvės dugno, rekomenduojama 1 sluoksniu kloti specialius ketaus liejinius.
- Bent du kartus per metus patikrinkite akmenų būklę – ar jie netrupa, ar neatsirado įtrūkimų. Jei aptinkami defektai, pažeistus akmenis reikia pakeisti. Rekomenduojama naudoti akmenis iš serpentinito, žadeito, gabro-diabazo, aviečių kvarcito, talkochlorito ir kt.
- Užkūrus krosnį reikia šiek tiek laiko, kad susidarytų stabili stipri trauka. Pirmą valandą kūrenti reikia intensyviai su pakankamai smulkiais malkomis – 3/4 pakuros talpos užkrova. Pakartoti antrą kartą su tokia pačia pakuros talpos užkrova.
- Tinkamiausios malkos – sausas beržas. Nekūrenkite vien kietmedžiu kaip ažuolas, uosis (galima pamaišyti su minkštesniais lapuočiais). Nerekomenduojama kūrenti spygliuočių medienos.
- Jei yra oro padavimas po krosnimi iš lauko ar priepirčio, jis kūrenimo metu turi būti uždarytas. Taip pagreitinsite krosnies šilimą bent du kartus.
- Jei turite oro ištraukimo ventiliacijos sistemą, ją taip pat uždarykite pirminio kūrenimo metu.
- EXTENDED modelio garo generatoriaus dėžės dūrelės turi būti atidarytos kūrenant pirtį, kad pagreitintų priešildymą garinės konvekcijos būdu.
- Garinė jau būna paruošta ir galima eiti pirtintis, kai temperatūra pasiekia 40-50°C temperatūrą. Kamino sklendę rekomenduojame pridaryti, taip sutaupysite malkų sąnaudas, kurių pakanka ¼ pakuros užkrovos palaikyti degimą.
- Užpylę kelis kaušus vandens jūs pakelsite 5-10°C temperatūrą ir drėgmę 20-30%. Jei eisite į garinę esant 60°C temperatūrai, jūs nebeturite galimybės ženkliai pakelti drėgmės.
- Pasiekus reikiamus temperatūros ir drėgmės rodiklius, uždarytos SUMMIT EXTENDED garo generatoriaus dėžės dūrelės sustabdo oro konvekciją ir toliau išlaikomas norimas temperatūros ir drėgmės santykis.
- Rekomenduojama 2 kartus per metus išsivalyti krosnies liepsnos barjerą ir grotelių rėmą su grotelėmis.

ĮSPĖJIMAS!

- Pirties krosnelę galima naudoti tik tada, kai ji tinkamai užpildyta akmenimis;
- Laikyti sausai ir gerai išdžiovinai po naudojimo;
- Neuždenkite krosnies – tai sukelia gaisro pavojų;
- Garams gaminti galima naudoti tik šiltą vandenį iš čiaupo;
- Pirties akmenims užpilti rekomenduojama vandens kaušu su ilga rankena iki 300ml;
- Kurenkite sausas malkas, geriau beržas, liepa, juodalksnis, venkite kietmedžių kaip ažuolas, uosis;
- Pirties durys visada turi atsідaryti į išorę;
- Nenaudokite pirties jokiam kitam tikslui, nei ji skirta;
- Pirties patalpoje neįrenkite daugiau nei vienos krosnelės;
- Neskiestos pirties esencijos ir pan. gali užsidegti, kai pilamos tiesiai ant akmenų;
- Draudžiama dėti druskos briketus į ant krosnelės ir tinklo;
- Mėgaukitės pirtimi tol, kol jums patogų;
- Laikykite šią informaciją saugioje vietoje.

LAIKYMO IR TRANSPORTAVIMO NURODYMAI

Sandėliavimas. Krosnelė pagaminta iš ketaus, kuris atlaiko didelius temperatūrų svyravimus, taip pat didelį drėgmės kiekį. Tačiau siekiant užtikrinti geriausią galutinio produkto kokybę, pirties krosnelių pardavėjams rekomenduojama jį laikyti kambario sąlygomis (temperatūra: 5 - 25 °C; o santykinė oro drėgmė: 20-30 %). Gamintojas taip pat rekomenduoja apvynioti krosneles ir atskiras jų dalis į 5 sluoksnių storas gofrokartono dėžes, kad pakraunant ir siunčiant galutiniams naudotojams jį nesusibraižytų ar nebūtų kitaip pažeista.

Transportavimas. Pagrindinis reikalavimas pirties krosnelių transportavimui yra tas, kad galutinis produktas galutinius vartotojus pasiektų nesulaužytas. Todėl pardavėjams rekomenduojama krosneles supakuoti ant padėklų ir pageidautina naudoti „Europadėklus“ su sutvirtintais šonais arba šamyrine tara. Krosnelės paviršiaus plokštumos dalys yra ypač pažeidžiamos stiprių smūgių, todėl padėklai turi būti stabilūs ir sumontuoti taip, kad būtų užtikrintas saugus gabenimas. Aplinkos gabenimo sąlygos yra analogiškos laikymo sąlygoms.

Gaminio pakavimo medžiagos yra pagamintos laikantis ES teisės aktų. Pakuočių medžiagų nerekomenduojama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis, o jas pristatyti į vietos valdžios institucijų nurodytus pakavimo medžiagų surinkimo punktus.

INFORMACIJA APIE LIEKAMĄJĄ RIZIKĄ

Krosnelė yra visiškai saugi naudoti su sąlyga, kad ją prižiūrintis asmuo turi bent minimalius saugaus kūrenimo kietu kuru įgūdžius.

Naudojant krosnelę, jos kūrenimo fazėje įkaista visi jos paviršiai. Griežtai draudžiama liesti šiuos paviršius, nes tai gali sukelti rimtų nudegimų. Jokių būdų nepalikite įkaitusios krosnelės be priežiūros ir neleiskite vaikams prižiūrėti krosnelės, ypač kūrenamos. Pirties krosneles rekomenduojama naudoti su kamino apsauga, taip dar labiau sumažinant riziką nusideginti. Griežtai draudžiama naudotis krosnele apsvaigus nuo alkoholio ar kitų psichotropinių medžiagų.

KAIP ELGTIS NELAIMINGO ATSTITIKIMO ATVEJU

Visais nelaimingo atsitikimo atvejais skambinti pagalbos telefonu 112.

GAMINIO UTILIZAVIMAS

Krosnelės skirtos ilgalaikiam naudojimui, tačiau turi baigtinį tarnavimo laiką. Atsižvelgiant į visus ES teisės aktus, nebenaudojamos pirties krosnelės turi būti tinkamai tvarkomos pasibaigus jų eksploatavimo laikui. Griežtai draudžiama krosneles išmesti kartu su buitinėmis atliekomis!

Baigus gaminio eksploatavimą, jis privalo būti utilizuojamas pagal vietinius aplinkosaugos reikalavimus. Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į nacionalinę Aplinkos apsaugos agentūrą arba perdirbimo centrus.

GARANTIJA

Pirkėjas turi perskaityti vartotojo instrukciją ir laikytis pateiktų nurodymų. Gaminio pažeidimas, atsiradęs dėl instrukcijų ir reikalavimų nesilaikymo, netenka garantijos.

Nustačius gaminio defektus pirkėjas turi teisę reikalauti prekę pataisyti ar pakeisti. Reikalavimai turi būti pateikti ne vėliau kaip per 5 metus nuo gaminio įsigijimo ketaus detalėms ir 2 metus dėl plieno dalių. Pateikiant garantijos reikalavimus reikia pateikti pirkimo kvitą. Gamintojo garantija komerciniam naudojimui yra 1 metai nuo pardavimo datos tik ketaus dalims.

Pirkimo kvitas yra garantijos dokumentas.

Garantijos sąlygos

- garantija taikoma tik SUMMIT ketaus ir plieno dalims, kurios buvo naudojamos pagal instrukciją;
- garantija netaikoma grotelėms, grotelių rėmui ir ugnies barjerui, kuriems defektai gali atsirasti dėl netinkamo naudojimo;
- garantija netaikoma stiklui, sujungimo dalims (pvz., varčiose, rankenėlėse), medinei rankenai.
- garantija netaiko SUMMIT muilo akmens apdailai.
- Gamintojas turi teisę nevykdyti garantinių įsipareigojimų, jei naudojama ne originali SUMMIT muilo akmens apdaila.
- garantija netaikoma susidėvėjimui, atsirandančiam dėl natūralaus naudojimo (korozija, subraižymai).
- garantija netaikoma, jei:
 - žala ar defektai atsirado dėl transportavimo ar kitų gamintojo nekontroliuojamų veiksmy;
 - gaminys buvo sugadintas dėl pirkėjo neatsargumo arba perkrovos;
 - gaminys neteisingai sumontuotas;
 - produktas buvo kaip nors modifikuotas;
 - garantinis laikotarpis pasibaigęs;
 - prarastas pirkimo kvitas.

Naujausius atnaujinimus rasite mūsų svetainėje www.summitstoves.lt